


EXPRESS-LIITTOLEVY

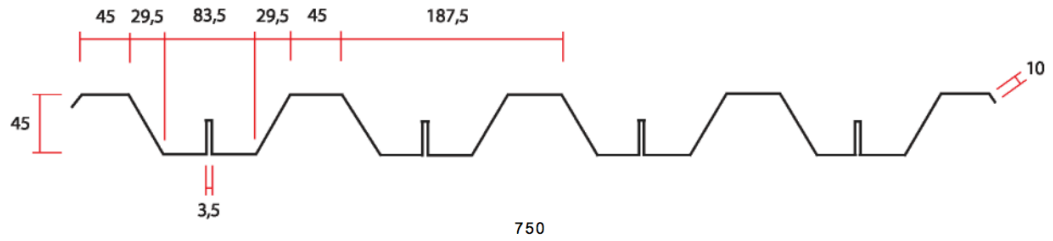

Express-liittolevyn tekniset tiedot

Express liittolevy on CE merkitty standardin EN 1090-1 mukaisesti.

Teräslaatu	S350GD+Z275 MAC
Paksuus	0,9 mm
Pituus	500 mm – 12 000 mm
Asennusleveys	750 mm
Lysmäväli	80 mm
Toleranssit	EN 1090-2 & EN 508-1

Express-liittolevyn valmistus tapahtuu standardin EN 1090-2 vaatimusten mukaisesti.